

单相整流桥

特征

机械参数




型号	()	()

最大额定值




°C


特性曲线

Derating Curve For Output Rectified Current

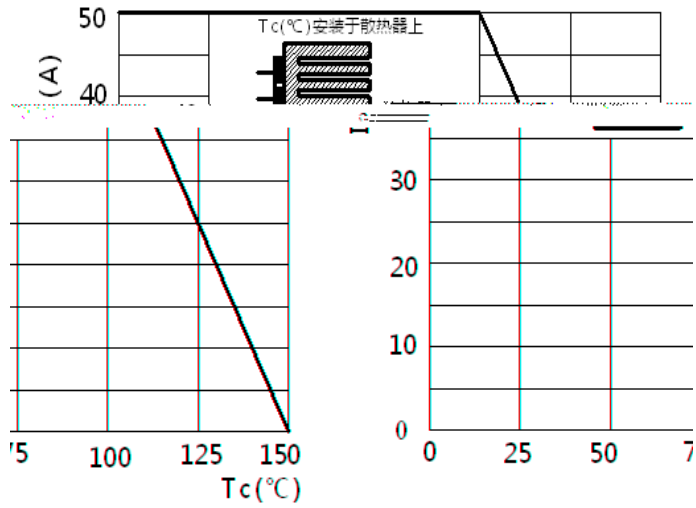



Maximum Non-Repetitive Peak Orward Surge Current Per Bridge Element

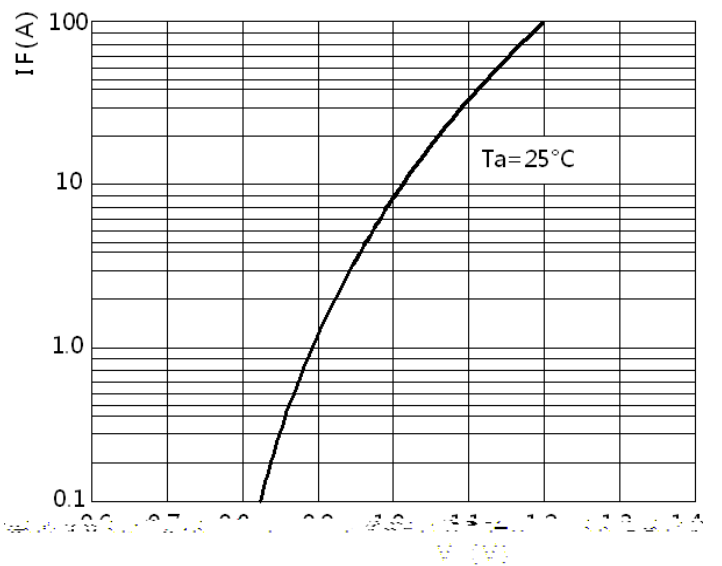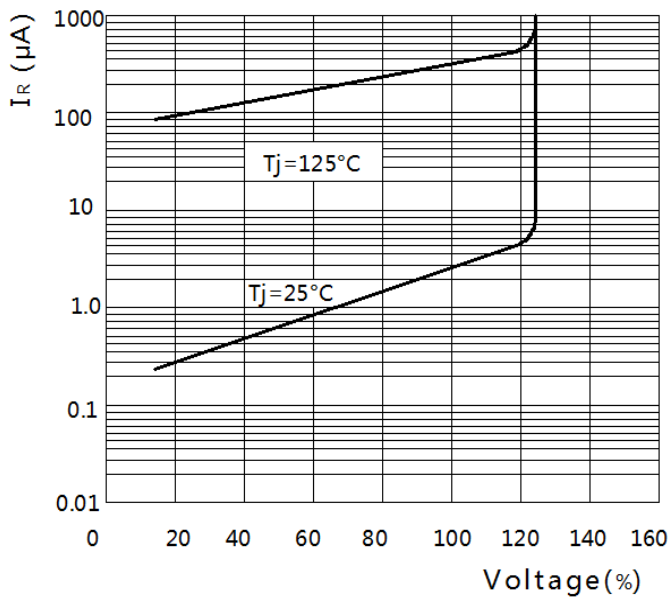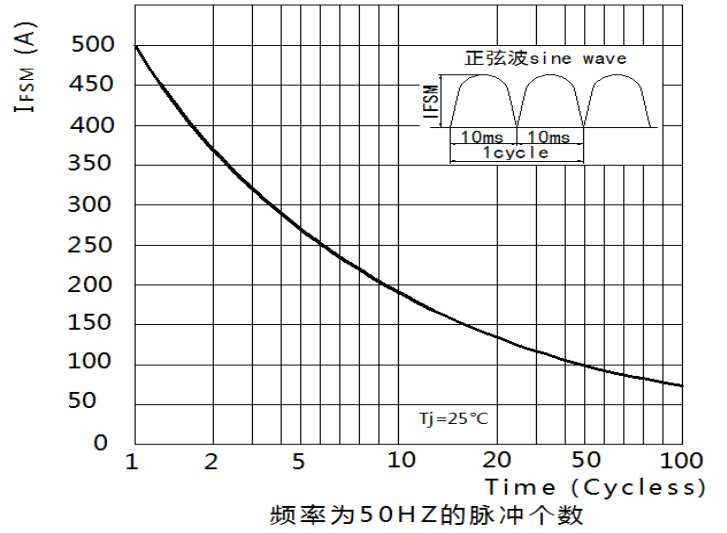

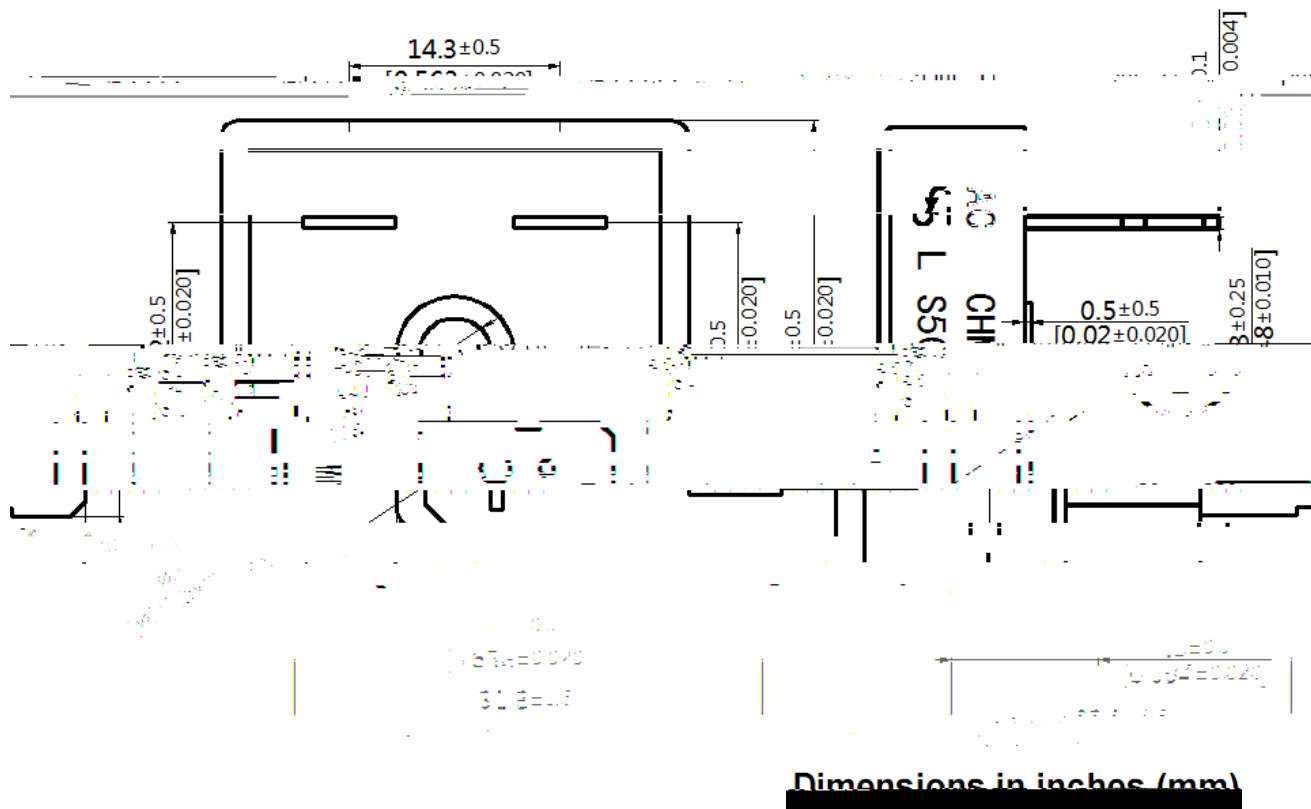

+ 为正极标记

** 为反向峰值电压 VRRM, 核算公式=数值*10

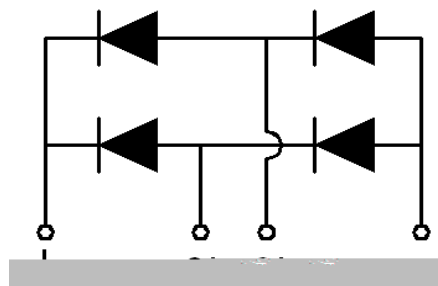

注意事项

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-
-

-
-
-

-

-

01

-
-