| | | |
|---|---|---|
| | | |

| |
|---|
| |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

1.

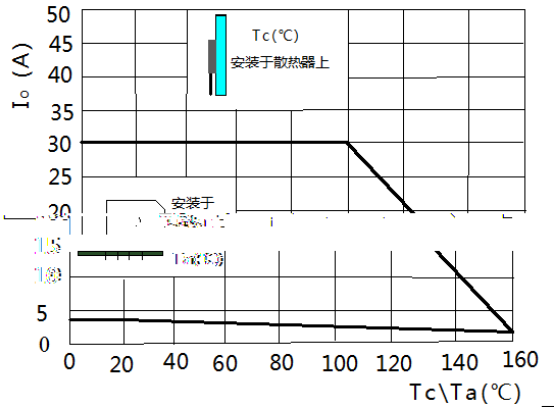
Tc(℃)
安装于散热器上
Io (A)
50
45
40
35
30
25
5
0
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Tc\Ta(℃)

2.

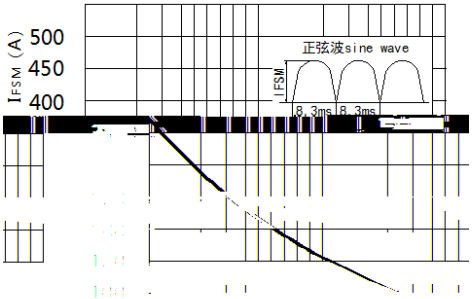
IFSM (A)
500
450
400
正弦波sine wave
IFSM
8.3ms
8.3ms

3.

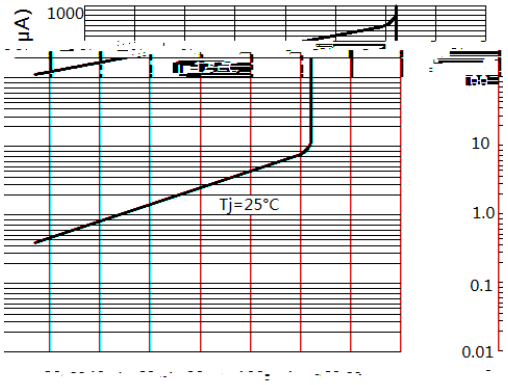
μA)
1000
10
1.0
0.1
0.01
Tj=25℃

4.

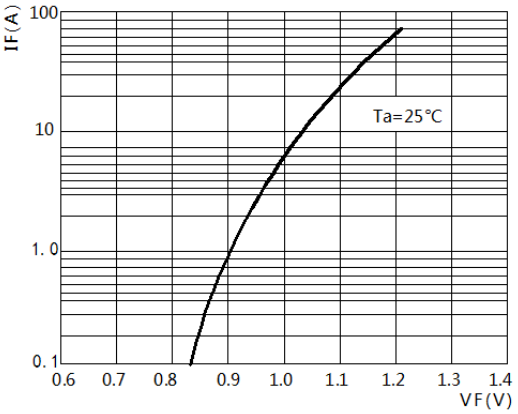
IF(A)
100
10
1.0
0.1
Ta=25℃
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
VF(V)

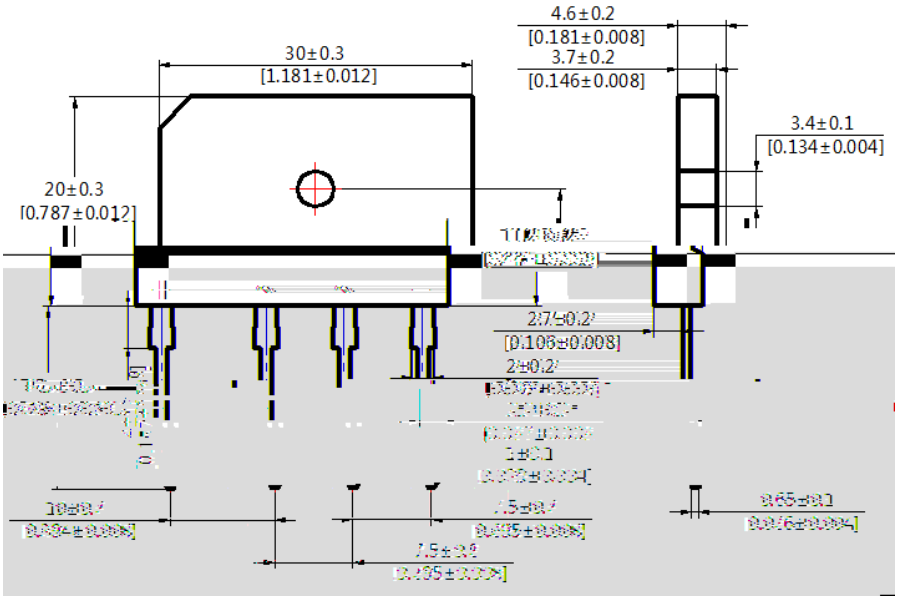
4.6±0.2
[0.181±0.008]
3.7±0.2
[0.146±0.008]
30±0.3
[1.181±0.012]
3.4±0.1
[0.134±0.004]
20±0.3
[0.787±0.012]
2.7±0.2
[0.106±0.008]
2±0.2

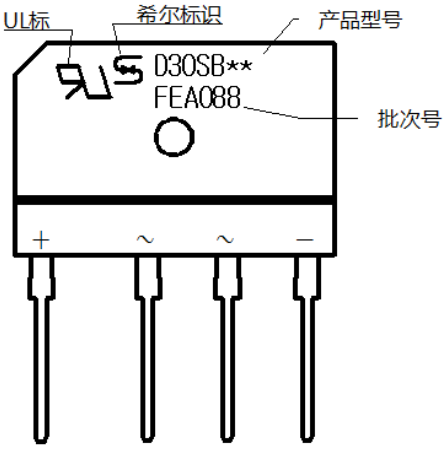
UL标
希尔标识
产品型号
D30SB**
FEA088
批次号
+
~
~
−